



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频



40Vmax系列



充电式电锤

HR007G 28 mm (1-1/8")

适用于SDS-PLUS四坑柄

附件

集尘系统

可连接的最大钻头尺寸: $\varnothing 28\text{mm} \times 260\text{mm}$

DX15 部件号 191X39-9



可以调整钻孔深度

可调整集尘入口的位置

透明集尘盒

过滤器清洁机构

HEPA filter
高效过滤器

集尘盒
部件号 199586-0

过滤器组件
部件号 199557-7

过滤器组件
部件号 195173-3

挂钩组件 **即将上市**
部件号 191W90-3



背负式电池包

PDC01
部件号: 191C67-8

由4节18V
LXT锂电池供电

PDC1200 内置电池
部件号: CNAPDC1200A01

充电器: DC4001
部件号: 191L05-4

适配器 (40Vmax)
部件号 191N62-4



充电时间: 6小时

充电时间

电池型号	容量	充电时间
DC40RA (191E11-7)	2.0Ah	22分钟
DC40RB (191N16-1)	2.5Ah	28分钟
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	2.0Ah	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	2.5Ah	38分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	4.0Ah	67分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	5.0Ah	85分钟

*1 推荐电池

充电式电锤

HR007GA201/Z 28 mm (1-1/8") 适用于SDS-PLUS四坑柄

无段变速	冲击能量	EPTA-标准 05/2009: 3.0 J
电子自动刹车	冲击数 (BPM)	混凝土/钢/木材/空心钻头/金刚石空心钻头 (干式): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm (1-1/8" / 1/2" / 1-1/4" / 2-1/8" / 2-9/16")
正逆转	冲击数 (BPM)	0 - 5,000
SDS-PLUS柄	回转速 (RPM)	0 - 980
转矩限制器	振动水平	锤击混凝土: 7.5 m/s ² 带侧把手的凿削时: 8.6 m/s ² 钻金属: 2.8 m/s ²
电子恒速	声压等级	94 dB(A)
接驳集尘器	声功率	105 dB(A)
内置工作灯	尺寸(长 x 宽 x 高)	使用电池BL4020 / BL4025: 458 x 101 x 234 mm (18 x 4 x 9-1/4") 使用电池BL4040: 473 x 101 x 240 mm (18-5/8 x 4 x 9-1/2")
携带箱	净重	3.8 - 4.8 kg (8.4 - 10.6 lbs.)

标准附件: 侧柄、深度规
HR007GA201: 2.0Ah电池 (BL4020) 2节、充电器
HR007GZ: 裸机 (电池、充电器另售)
仅HR007GA201

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



冲击能量
[EPTA-标准 05/2009]

3.0
焦耳

28毫米
D型手柄电锤

钻孔速度
直径10.5mm (3/8")
6.1秒
使用电池: BL4040

3种模式

· 钻孔 · 锤钻 · 单锤



微信公众号



抖音号

高效率 使用40Vmax XGT电池



BL MOTOR
无刷电机

减震技术

主动减震装置使配重器向与活塞相反的方向移动，以减小振动。

AVT 主手柄振动等级 **8.6 m/s²**



工作速度		
使用一节满电量的BL4040电池，在抗压强度为40N/mm ² 的混凝土上，用8kg的压力钻深度为60mm的孔		
直径10.5mm (3/8")	直径12.5mm (1/2")	直径16.0mm (5/8")
6.1秒	8.6秒	12秒


AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器会自动关闭电机



AWS 无线蓝牙联动系统

与具有蓝牙功能的吸尘器相连接，在启动工具时，吸尘器也会同时启动运行

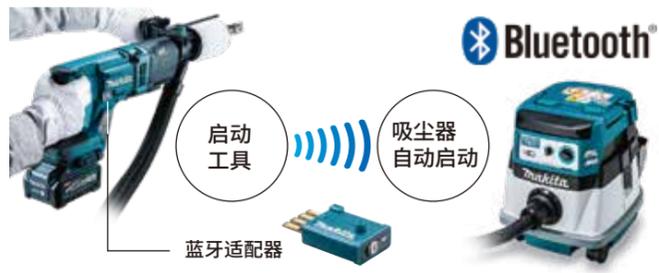

XPT 防尘防水滴技术

